

# NÁVOD NA SESTAVENÍ VLAJKY

Komponenty - obsah balení:

- 1 konstrukce (pruty) 2 potištěné muší křídlo 3 podstavec 4 přepravní taška

## POSTUP PRO SESTAVENÍ VLAJKY




Připravte si všechny části na sestavení prutu



Zasuňte do sebe silnější části prutu



Nasadte vrchní tenkou část prutu

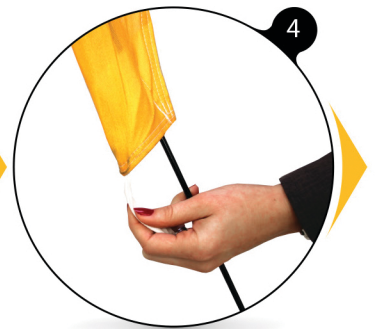

Nasuňte na prut potištěné muší křídlo



Pro dokonalé vypnutí vlajky dbejte na to, aby prut zasahoval až do vrchní špičky sešitého okraje



Povolte zobáček a nasadte na něj očko na spodní části mušího křídla



Zobáček utáhněte tam, kde je vlajka dostatečně vypnutá



Nasadte prut i s křídlem na podstavu (pozn.: bílý kroužek musí být nahoře)



Stáhněte bílý kroužek dolů, abyste prut v podstavě upevnili

Sestavená vlajka (s podstavou deska)

### Upozornění:

Konstrukce prutu je určena pouze k zatížení způsobené ohýbáním vlajky. Nadměrné přepínání může způsobit, že bude prut poškozen.

